



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENIBILITA' ITINERARIO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO
VALDENTRO NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FRATTA POLESINE - PROVINCIA DI ROVIGO

Oggetto: NOTE sul Computo metrico dei lavori – Progetto esecutivo.

A seguito DI OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI DITTE INVITATE si evidenziano di seguito le note relative al computo metrico dei lavori del progetto esecutivo:

Voce 11 Infissione Pali

La voce dell'elenco prezzi Regione Veneto D.08 I.07.02.00 prevede per ogni palo infisso un prezzo unitario pari a 13.27€.

Come da indicazioni/prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Rovigo i pali saranno infissi a sostegno del rilevato nelle zone soggette a fenomeni di frana e dissesto nel punto dalla quota più alta della scarpata (stessa quota del piano camminamento) con una profondità di posa stimata (palo infisso a rifiuto) pari a circa 2.0/2.50max mediante l'utilizzo di pali aventi diametri compresi tra i 10/15cm. La procedura di messa in opera si valuta quindi molto semplice e veloce.

Per tali ragioni si ritiene, a seguito dello studio del prezzo unitario di 13.27€/cad, comprensivo di fornitura ed infissione (si evidenzia che per la lavorazione nel suo complesso si deve sommare la voce 23 e si devono tenere conto delle voci 31-32).

Voce 18 Messa a dimora talee

La fornitura delle talee è citata in altra voce. (Vedere voce 22)

Voci 19-20-21

Le seguenti 3 voci sono state previste, come da articoli Prezziario Regione Veneto, a corredo delle attività di messa a dimora talee (voci 18 e 22) e ricoprimento dell'attuale superficie della scarpata scolo Valdentro quindi vanno valutate nell'insieme della rifinitura della scarpata a seguito dei consolidamenti

Voce 19 Terreno vegetale

Voce 20 Concime liquido

Voce 21 Sementi erbe prative

A completamento del lavoro nel suo insieme sono state previste le voci 26 per l'idrosemina e 27 per la compattazione del suolo

Voce 22 Talee di salice

La messa a dimora talee è citata in altra voce . (Vedere voce 18)



PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENIBILITA' ITINERARIO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO VALDENTRO NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FRATTA POLESINE - PROVINCIA DI ROVIGO

Voce 23 Nolo battipalo a scoppio

La voce è stata introdotta a completamento della voce 11 - E' inteso il nolo a freddo

Nota integrativa:

Tutte le misure e gli importi sono stati controllati, non si rilevano refusi

(N.B. per ottenere il totale per ogni voce moltiplicare Quantità x Lunghezza x larghezza x Altezza x Prezzo unitario).

Si evidenzia che il lavoro nel suo complesso è da intendersi a corpo.



Figura 1 - Schema planimetrico area di intervento




Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENIBILITA' ITINERARIO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO VALDENTRO NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FRATTA POLESINE - PROVINCIA DI ROVIGO

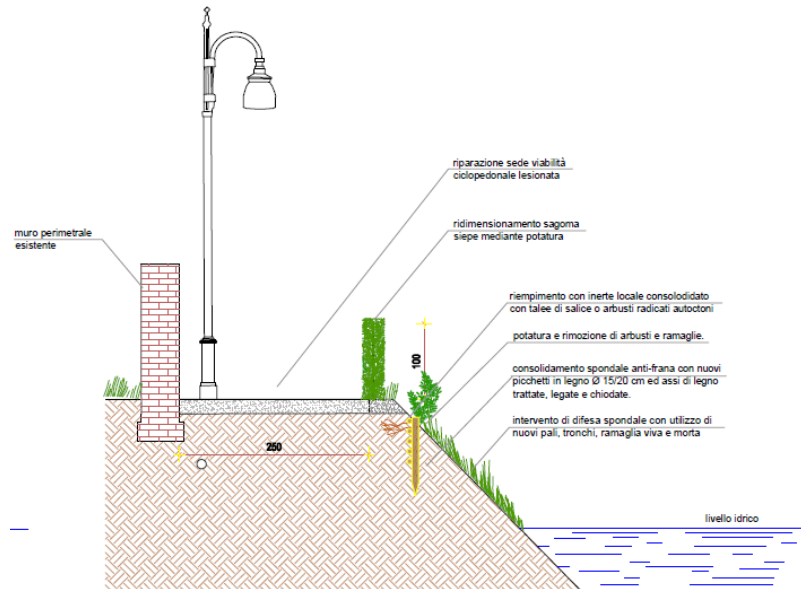

Si ringrazia per l'attenzione prestata, restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni necessarie.

L'occasione è gradita per porgerVi Distinti Saluti.

Fratta Polesine, li venerdì 23 febbraio 2018

IL R.U.P
ING. Luigi Griguolo